



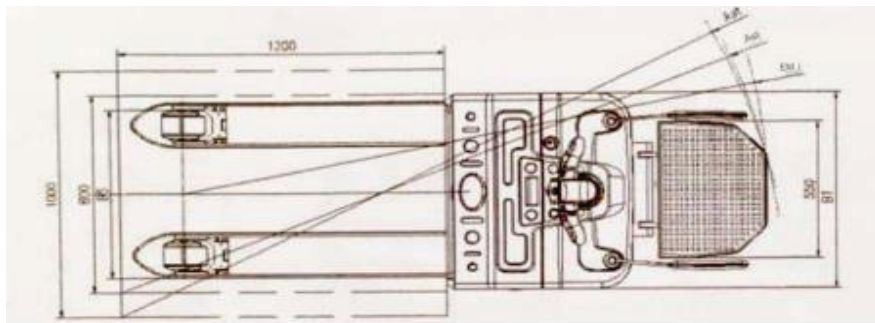

CATÁLOGO DE PRODUTOS.


PALETEIRA ELÉTRICA CBD20-460

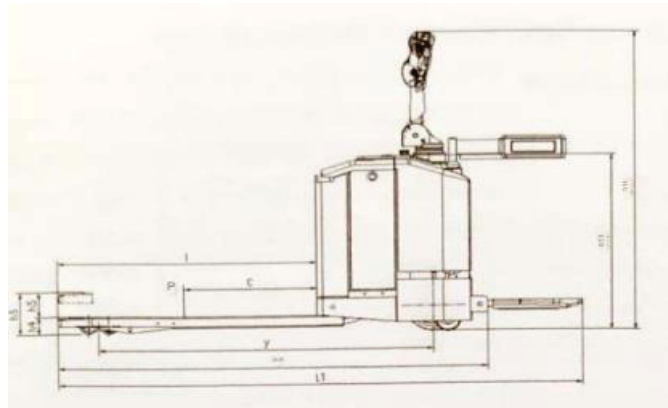

PALETEIRA ELÉTRICA CBD20-460

FICHA TÉCNICA		ELÉTRICA
MARCA	PLASNOX	
MODELO		CBD20-460
COMBUSTIVEL		ELÉTRICA
CAPACIDADE NOMINAL	KG	2000
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS		1493
CENTRO DE CARGA	MM	600
TIPO DE OPERAÇÃO	EMBARCADO/ EM PÉ	
CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES		
ALTURA MINIMA COM GARFO ABAIXADA	MM	85
ALTURA MÁXIMA DE DE ELEVAÇÃO DO GARFO	MM	205
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	MM	120
COMPRIMENTO DO GARFO	MM	1200
LARGURA DO GARFO	MM	170
ESPESSURA DO GARFO	MM	75
COMPRIMENTO TOTAL	MM	2333
LARGURA TOTAL	MM	790
ALTURA TOTAL COM TIMÃO	MM	1455
RAIO MINIMO DE CURVA	MM	2158
LARGURA MINIMA DO CORREDOR PARA PALETES 800x1200	MM	2435
LARGURA MINIMA DO CORREDOR PARA PALETES 1000x1200	MM	2458
PERFORMANCE		
VELOCIDADE DO DESLOCAMENTO COM E SEM CARGA	MM/S	6/6
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM E SEM CARGA	MM/S	30/35
VELOCIDADE DE DESCIDA COM E SEM CARGA	MM/S	40/35
CAPACIDADE DE INCLINAÇÃO COM E SEM CARGA	%	16/6
TIPO DE DIREÇÃO: ELÉTRICA		
CHASSI DE RODAS		
REVESTIMENTO		PU
TAMANHO DA RODA MOTRIZ		248X75
TAMANHO DA RODA DE EQUILIBRIO		84X80
TAMANHO DA RODA DE CARGA		115X55
PESO		
TOTAL	KG	831
MOTOR E TRANSMISSÃO		
BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSAO	24/270

PALETEIRA MANUAL ELÉTRICA 1.500KG - 24V - 40Ah

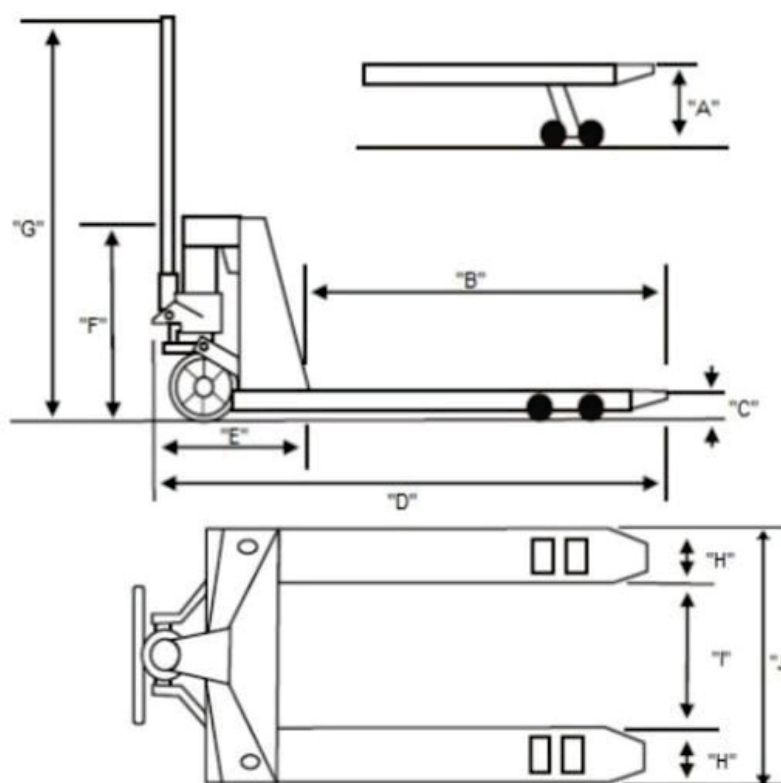

A: 0,20

B: 1,14

C: 0,09

D: 1,55

E: 0,40

F: 0,67

G: 1,22


H: 0,15

I: 0,38

J: 0,68



EMPILHADEIRA MANUAL ELÉTRICA 2.000KG - 24V - 40Ah - CBD20

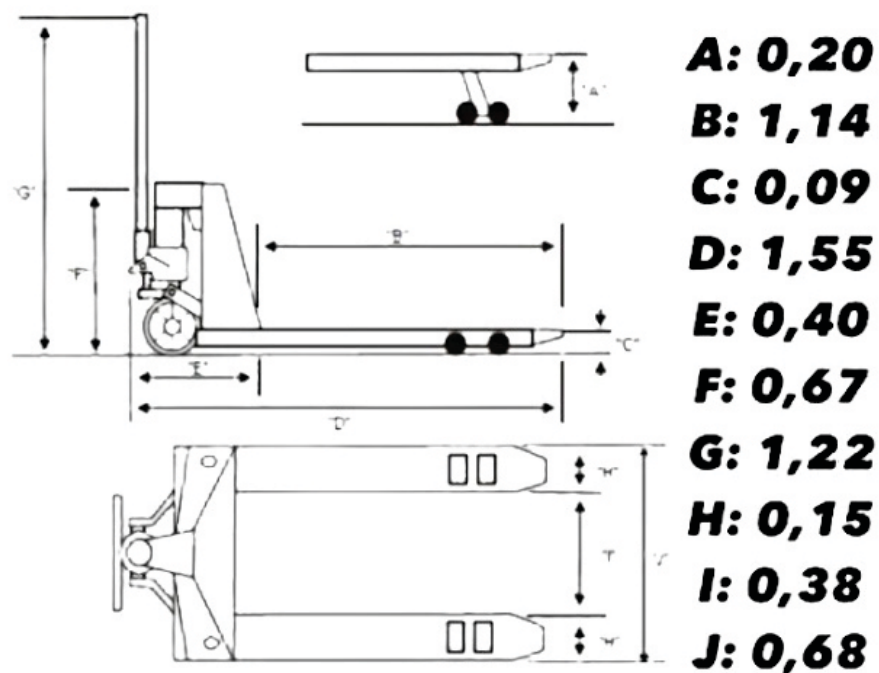

**PATOLADA
CDD15J**



PATOLADA CDD15J

FICHA TÉCNICA		GLP
MARCA	PLASNOX	
MODELO		CDD15J
COMBUSTIVEL		ELÉTRICA
CAPACIDADE NOMINAL	KG	1500
CENTRO DE CARGA	MM	600
CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES		
ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE DUPLEX		3600
LARGURA TOTAL	MM	800
COMPRIMENTO SEM GARFO	MM	560
COMPRIMENTO DO GARFO	MM	1150
COMPRIMENTO TOTAL COM GARFOQ	MM	1710
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)		2300
RAIO DE GIRO	MM	2600
LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO	MM	2900
PERFORMANCE		
VELOCIDADE DO DESLOCAMENTO SEM CARGA	MM/S	4.0
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM CARGA	MM/S	92/136
VELOCIDADE DE DESCIDA COM CARGA	MM/S	112/98
TIPO DE DIREÇÃO: ELÉTRICA		
OPERADOR:DESEMBARCADO		
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO COM CARGA	N	
CHASSI		
RODA PU	MM	
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	24
PESO		
TOTAL	KG	500KG
MOTOR E TRANSMISSÃO		
BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSAO	24V


**PATOLADA
CDD20R**



PATOLADA CDD20R

FICHA TÉCNICA		GLP
MARCA	PLASNOX	
MODELO		CDD20R
COMBUSTIVEL		ELÉTRICA
CAPACIDADE NOMINAL	KG	2000
CENTRO DE CARGA	MM	600
CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES		
ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX		5600
LARGURA TOTAL	MM	870
COMPRIMENTO DO GARFO	MM	1150
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)		2400
RAIO DE GIRO	MM	2600
LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO	MM	2900
PERFORMANCE		
VELOCIDADE DO DESLOCAMENTO SEM CARGA	MM/S	7.0
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM CARGA	MM/S	500/550
VELOCIDADE DE DESCIDA COM CARGA	MM/S	450/500
TIPO DE DIREÇÃO: ELÉTRICA		
OPERADOR: EMBARCADO		
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO COM CARGA	N	
CHASSI		
RODA PU	MM	
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	35
PESO		
TOTAL	KG	1855
MOTOR E TRANSMISSÃO		
BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSAO	24/225

EMPILHADEIRA ELÉTRICA CPD25 | A3LIH4-M

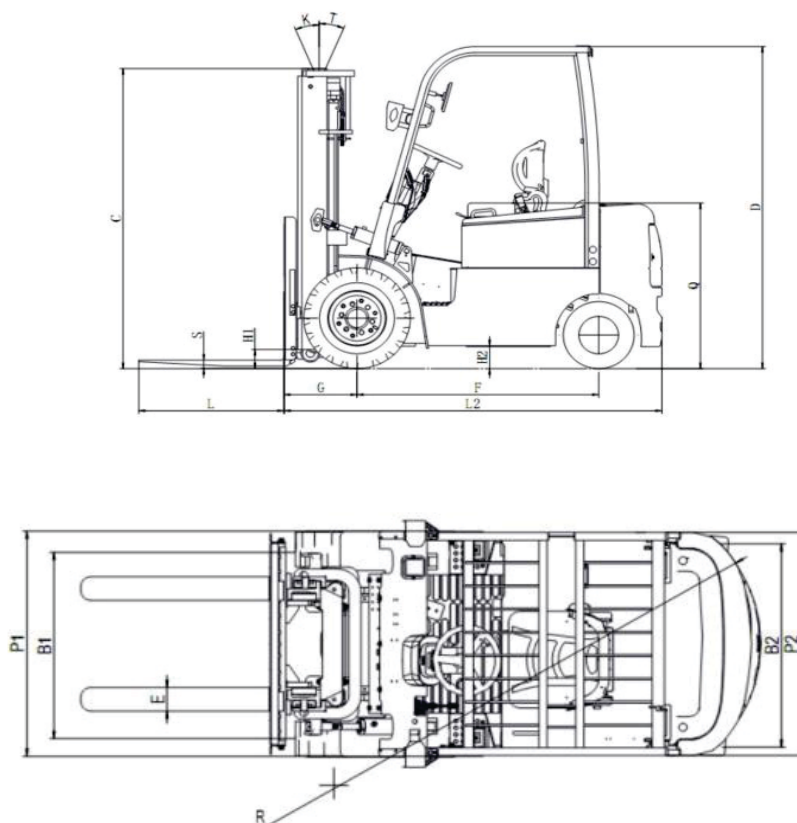

EMPILHADEIRA ELÉTRICA CPD25 | A3LIH4-M

FICHA TÉCNICA		ELÉTRICA
MARCA	PLASNOX	2.5
MODELO		CPD25
COMBUSTÍVEL		ELÉTRICA
CAPACIDADE NOMINAL	KG	2500
CENTRO DE CARGA	MM	500
CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES		
ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX		4700
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	6' / 12'
LARGURA TOTAL	MM	1173
COMPRIMENTO COM GARFO TOTAL	MM	3620
COMPRIMENTO SEM GARFO	MM	2550
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)		
	TORRE 4700 MM	2130
ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2165
RAIO DE GIRO	MM	1795
LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO	MM	2065
PERFORMANCE		
VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO COM / SEM CARGA	MM/S	13/14
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM /SEM CARGA	MM/S	410/490
VELOCIDADE DE DECIDA COM / SEM CARGA	MM/S	410/490
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO SEM/ COM CARGA	N	9500
CHASSI		
PNEUS DIANTEIROS	MM	700X12 NHS
PNEUS TRASEIROS	MM	18X7-8NHS
RODADO DIANTEIRO		SIMPLES
DISTANCIA ENTRE EIXOS	MM	1650
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	120
PESO		
TRIPLEX	KG	4315
MOTOR E TRANSMISSÃO		
BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSÃO	80V/280AH
POTÊNCIA	HP	11/12 KW
MOTOR	WANXIN	JXQD-12-12B
MARCA TRANSMISSÃO		ZF

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

DESLOCADOR LATERAL	FILTRO DE AR BANHADO A ÓLEO
FARÓIS DE LED	CONCHA
LANTERNA TRASEIRA	PNEU MACIÇO
ALARME SONORO	PNEU NÃO MARCANTE
COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTAVEL	4ª VIA

EMPILHADEIRA ELÉTRICA
CPD35 | A3LIH4-M



EMPILHADEIRA ELÉTRICA CPD35 | A3LIH4-M

FICHA TÉCNICA

MARCA	PLASNOX	3.5
MODELO		CPD35
COMBUSTÍVEL		ELÉTRICA
CAPACIDADE NOMINAL	KG	3500
CENTRO DE CARGA	MM	500

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX		4700
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	6' / 12'
LARGURA TOTAL	MM	1256
COMPRIMENTO COM GARFO TOTAL	MM	3950
COMPRIMENTO SEM GARFO	MM	2730
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)	TORRE 4700 MM	2230
ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2190
RAIO DE GIRO	MM	2215
LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO	MM	3897

PERFORMANCE

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO COM / SEM CARGA	MM/S	15/16
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM /SEM CARGA	MM/S	0,44/0,54
VELOCIDADE DE DECIDA COM / SEM CARGA	MM/S	0,47/0,5
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO SEM/ COM CARGA	N	23500

CHASSI

PNEUS DIANTEIROS	MM	28X9X15
PNEUS TRASEIROS	MM	18X7-8NHS
RODADO DIANTEIRO		SIMPLES
DISTANCIA ENTRE EIXOS	MM	1780
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	140

PESO

TRIPLEX	KG	5360
---------	----	------

MOTOR E TRANSMISSÃO

BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSÃO	80V/404AH
POTÊNCIA	HP	16 KW
MOTOR	WANXIN	JXQD-16-1B
MARCA TRANSMISSÃO		ZF

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

DESLOCADOR LATERAL	FILTRO DE AR BANHADO A ÓLEO
FARÓIS DE LED	CONCHA
LANTERNA TRASEIRA	PNEU MACIÇO
ALARME SONORO	PNEU NÃO MARCANTE
COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTAVEL	4ª VIA


EMPILHADEIRA DIESEL CPCD25

ACESSÓRIOS

DESLOCADOR LATERAL
FARÓIS DE LED
LANTERNA TRASEIRA
ALARME SONORO
COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTAVEL

OPCIONAIS

FILTRO DE AR BANhado A ÓLEO
CONCHA
PNEU MACIÇO
PNEU NÃO MARCANTE
4ª VIA

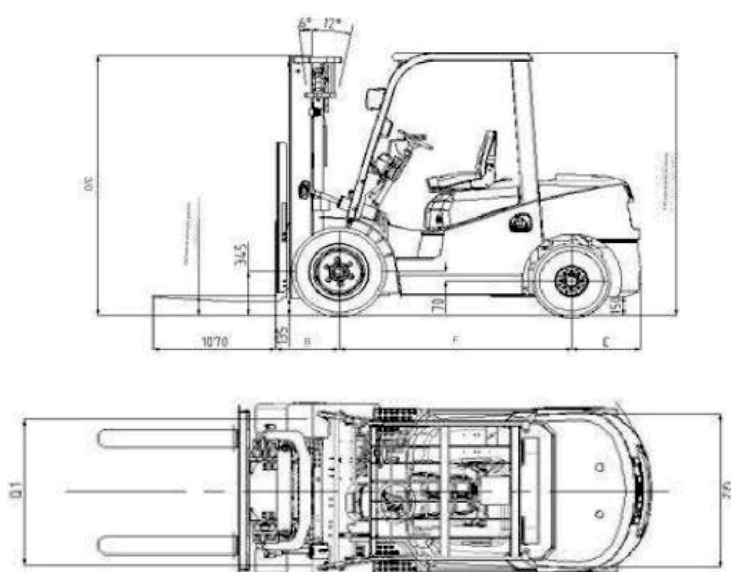

EMPILHADEIRA DIESEL CPCD25

FICHA TÉCNICA

MARCA	PLASNOX	2.5
MODELO		CPCD25
COMBUSTÍVEL		DIESEL
CAPACIDADE NOMINAL	KG	2500
CENTRO DE CARGA	MM	500

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE DUPLEX		3000/3500
ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX		4700/6000
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	6' / 12'
LARGURA TOTAL	MM	1160
COMPRIMENTO TOTAL	MM	3680
COMPRIMENTO SEM GARFO	MM	2610
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)		

TORRE 3000 MM	2000
TORRE 3500 MM	2150
TORRE 4700 MM	2250
TORRE 6000 MM	2590

ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2120
RAIO DE GIRO EXTERNO	MM	2270
RAIO DE GIRO INTERNO	MM	35
LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO	MM	2290

PERFORMANCE

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO COM / SEM CARGA	MM/S	19/20
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM /SEM CARGA	MM/S	500/550
VELOCIDADE DE DECIDA COM CARGA	MM/S	450/500
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO SEM/ COM CARGA	N	11.7/19,3

CHASSI

PNEUS DIANTEIROS	MM	7.00-1-12PR
PNEUS TRASEIROS	MM	6.00-9-10PR
RODADO DIANTEIRO		SIMPLES OU DUPLO
DISTANCIA ENTRE EIXOS	MM	1650
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	115

PESO

DUPLEX	KG	3710
TRIPLEX	KG	3990

MOTOR E TRANSMISSÃO


BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSÃO	12/80
MARCA MOTOR		XINCHAI
MODELO MOTOR		C490BPG
NÚMERO DE CILINDRO		4
POTÊNCIA	HP	40
CAPACIDADE DO TANQUE	L	52
MARCA TRANSMISSÃO		YQX

EMPILHADEIRA DIESEL CPCD30

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

DESLOCADOR LATERAL
FARÓIS DE LED
LANTERNA TRASEIRA
ALARME SONORO
COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTAVEL

FILTRO DE AR BANhado A ÓLEO
CONCHA
PNEU MACIÇO
PNEU NÃO MARCANTE
4ª VIA

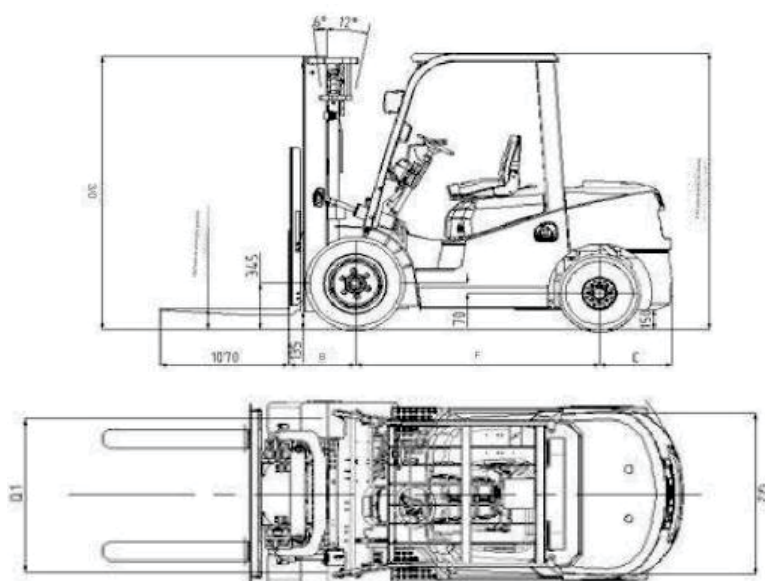

EMPILHADEIRA DIESEL CPCD30

FICHA TÉCNICA

MARCA	PLASNOX	3.0
MODELO		CPCD30
COMBUSTÍVEL		DIESEL
CAPACIDADE NOMINAL	KG	3000
CENTRO DE CARGA	MM	500

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE DUPLEX		3000/3500
ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX		4700/6000
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	6' / 12'
LARGURA TOTAL	MM	1225
COMPRIMENTO TOTAL	MM	3819
COMPRIMENTO SEM GARFO	MM	2599
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)		

TORRE 3000 MM	2000
TORRE 3500 MM	2295
TORRE 4700 MM	2220
TORRE 6000 MM	2650

ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2140
RAIO DE GIRO EXTERNO	MM	2400
RAIO DE GIRO INTERNO	MM	35
LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO	MM	2360

PERFORMANCE

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO COM / SEM CARGA	MM/S	19/20
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM /SEM CARGA	MM/S	455/480
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO SEM / COM CARGA	N	16/19,5

CHASSI

PNEUS DIANTEIROS	MM	28.9-15 NHS
PNEUS TRASEIROS	MM	6.50-10NHS
RODADO DIANTEIRO		SIMPLES OU DUPLO
DISTANCIA ENTRE EIXOS	MM	1750
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	135

PESO

TRIPLEX	KG	4610
---------	----	------

MOTOR E TRANSMISSÃO

BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSÃO	12/80
MARCA MOTOR		XINCHAI
MODELO MOTOR		C490BPG
NÚMERO DE CILINDRO		4
POTÊNCIA	HP	40
CAPACIDADE DO TANQUE	L	52
MARCA TRANSMISSÃO		YQX


EMPILHADEIRA DIESEL CPCD35 XC31GK2

ACESSÓRIOS

DESLOCADOR LATERAL
FARÓIS DE LED
LANTERNA TRASEIRA
ALARME SONORO
COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTAVEL

OPCIONAIS

CONCHA
PNEU MACIÇO
PNEU NÃO MARCANTE
4ª VIA

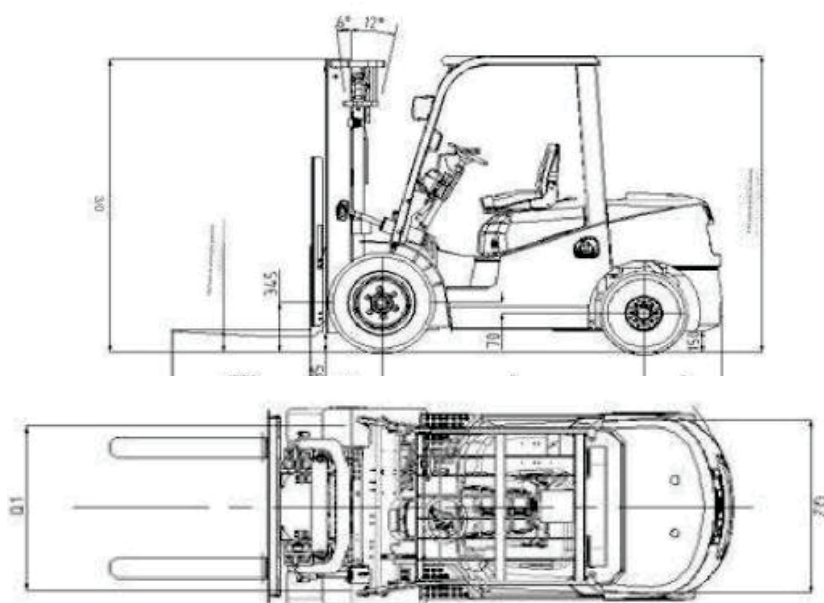

EMPILHADEIRA DIESEL CPCD35 XC31GK2

FICHA TÉCNICA

MARCA	PLASNOX	3.5
MODELO		CPCD35
COMBUSTÍVEL		DIESEL
CAPACIDADE NOMINAL	KG	3500
CENTRO DE CARGA	MM	500

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE DUPLEX		3000/3500
ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX		4700/6000
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	6' / 12'
LARGURA TOTAL	MM	1601
COMPRIMENTO COM GARFO	MM	4129
COMPRIMENTO SEM GARFO	MM	3059
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)	TORRE 4700 MM	2310

ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2300
RAIO DE GIRO	MM	3315

PERFORMANCE

POTÊNCIA E VELOCIDADE NOMINAL	MM/S	36.8/2500
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM CARGA	MM/S	400/420
VELOCIDADE DE DESCIDA COM CARGA	MM/S	500/450
RAIO DE GIRO INTERNO	MM	100
RAIO DE GIRO EXTERNO	MM	3100

CHASSI

PNEUS DIANTEIROS	MM	14-17.5 NHS
PNEUS TRASEIROS	MM	27X10-12 NHS
RODADO DIANTEIRO		SIMPLES
DISTANCIA ENTRE EIXOS	MM	1900
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	280

PESO

TOTAL	KG	5340
-------	----	------

MOTOR E TRANSMISSÃO


BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSÃO	12/80
MARCA MOTOR		XINCHAI
MODELO MOTOR		4D32G31
TORQUE NOMINAL DO MOTOR		190-200/1800
NÚMERO DE CILINDRO		4
POTÊNCIA	HP	36.8
CAPACIDADE DO TANQUE	L	52
MARCA TRANSMISSÃO		YQX

EMPILHADEIRA DIESEL CPCD40

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

DESLOCADOR LATERAL
FARÓIS DE LED
LANTERNA TRASEIRA
ALARME SONORO
COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTAVEL

FILTRO DE AR BANhado A ÓLEO
CONCHA
PNEU MACIÇO
PNEU NÃO MARCANTE
4ª VIA

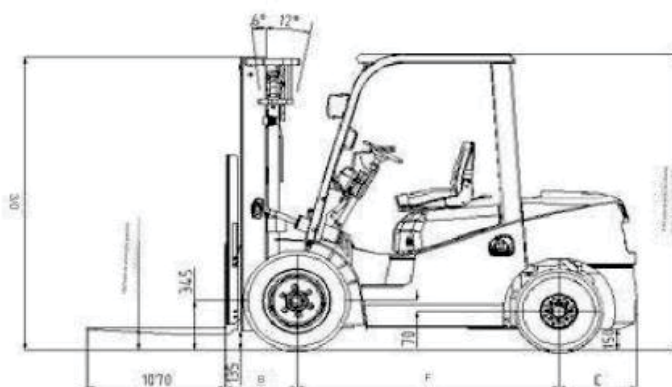

EMPILHADEIRA DIESEL CPCD40

FICHA TÉCNICA

MARCA	PLASNOX	4.0
MODELO		CPCD40
COMBUSTÍVEL		DIESEL
CAPACIDADE NOMINAL	KG	4000
CENTRO DE CARGA	MM	500

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE DUPLEX		4000
ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX		4700
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	6' / 12'
LARGURA TOTAL	MM	1225
COMPRIMENTO TOTAL	MM	3870
COMPRIMENTO SEM GARFO	MM	3330
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)		5730

TORRE 4000 MM	2630
TORRE 4700 MM	2278

ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2230
RAIO DE GIRO EXTERNO	MM	2150
RAIO DE GIRO INTERNO	MM	2930
LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO	MM	4760

PERFORMANCE

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO COM / SEM CARGA	MM/S	23/24
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM /SEM CARGA	MM/S	530/570
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO SEM / COM CARGA	N	28/20

CHASSI

PNEUS DIANTEIROS	MM	8.25-15NHS
PNEUS TRASEIROS	MM	7.00-12 NHS
RODADO DIANTEIRO		SIMPLES OU DUPLO
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	MM	2115
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	250

PESO

TRIPLEX	KG	6960
---------	----	------

MOTOR E TRANSMISSÃO


BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSÃO	12/80
MARCA MOTOR		XINCHAI
MODELO MOTOR		4D35ZG31
NÚMERO DE CILINDRO		4
POTÊNCIA	HP	60
CAPACIDADE DO TANQUE	L	90
MARCA TRANSMISSÃO		YQX

EMPILHADEIRA DIESEL CPCD50

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

DESLOCADOR LATERAL
FARÓIS DE LED
LANTERNA TRASEIRA
ALARME SONORO
COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTAVEL

FILTRO DE AR BANHADO A ÓLEO
CONCHA
PNEU MACIÇO
PNEU NÃO MARCANTE
4ª VIA

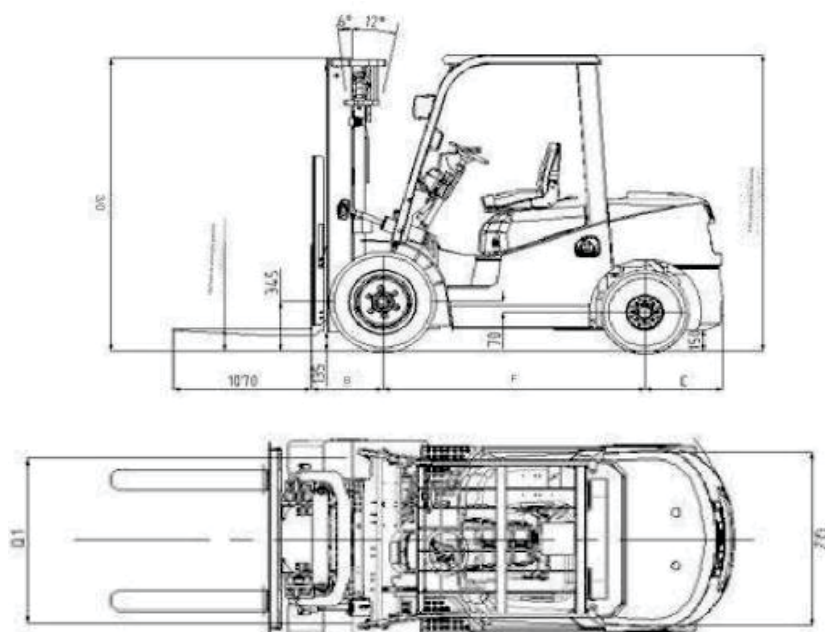

EMPILHADEIRA DIESEL CPCD50

FICHA TÉCNICA

MARCA	PLASNOX	5.0
MODELO		CPCD50
COMBUSTÍVEL		DIESEL
CAPACIDADE NOMINAL	KG	5000
CENTRO DE CARGA	MM	500

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE DUPLEX		4000
ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX		4700
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	6' / 12'
LARGURA TOTAL	MM	1471
COMPRIMENTO TOTAL	MM	3870
COMPRIMENTO SEM GARFO	MM	3330
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)		5730

TORRE 4000 MM	2630
TORRE 4700 MM	2285

ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2345
RAIO DE GIRO EXTERNO	MM	2150
RAIO DE GIRO INTERNO	MM	2990
LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO	MM	4910

PERFORMANCE

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO COM / SEM CARGA	MM/S	23/24
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM /SEM CARGA	MM/S	530/570
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO SEM / COM CARGA	N	28/20

CHASSI

PNEUS DIANTEIROS	MM	300-15NHS
PNEUS TRASEIROS	MM	7.00-12 NHS
RODADO DIANTEIRO		SIMPLES OU DUPLO
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	MM	2210
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	250


PESO

TRIPLEX	KG	7560
---------	----	------

MOTOR E TRANSMISSÃO

BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSÃO	12/80
MARCA MOTOR		XINCHAI
MODELO MOTOR		4D35ZG31
NÚMERO DE CILINDRO		4
POTÊNCIA	HP	60
CAPACIDADE DO TANQUE	L	90
MARCA TRANSMISSÃO		YQX

EMPILHADEIRA DIESEL CPCD70

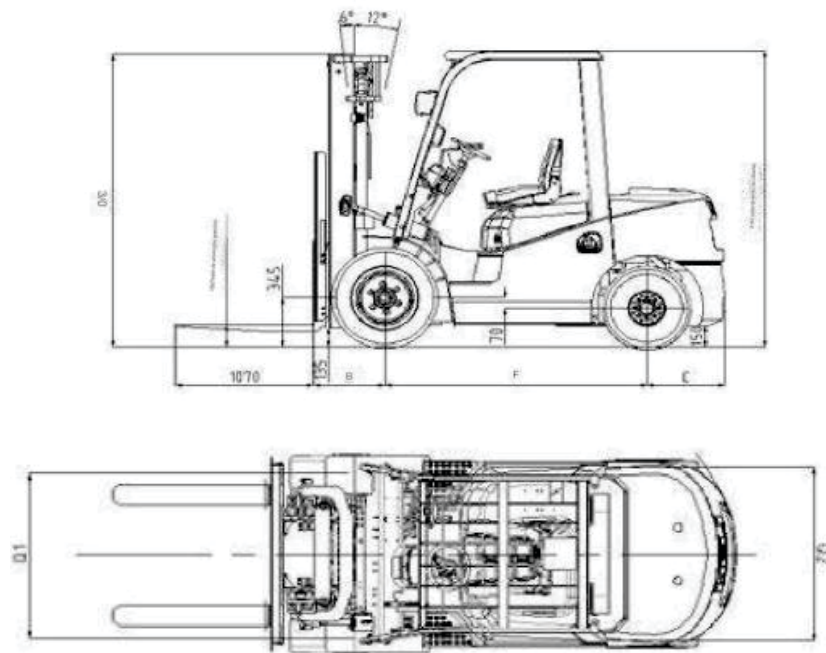

EMPILHADEIRA DIESEL CPCD70

FICHA TÉCNICA

MARCA	PLASNOX	7.0
MODELO		CPCD70
COMBUSTÍVEL		DIESEL
CAPACIDADE NOMINAL	KG	7000
CENTRO DE CARGA	MM	600

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE DUPLEX		4000
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	6' / 12'
LARGURA TOTAL	MM	2004
COMPRIMENTO TOTAL	MM	6240
COMPRIMENTO SEM GARFO	MM	3800
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)		5730

TORRE 4000 MM 2980

ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2400
--------------------------------	----	------

PERFORMANCE

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO COM / SEM CARGA	MM/S	23/24
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM /SEM CARGA	MM/S	530/570
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO SEM / COM CARGA	N	28/20

CHASSI

PNEUS DIANTEIROS	MM	8.25-15 NHS
PNEUS TRASEIROS	MM	8.25-15 NHS
RODADO DIANTEIRO		DUPLO
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	MM	2420
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	270

PESO

TRIPLEX	KG	10360
---------	----	-------


MOTOR E TRANSMISSÃO

BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSÃO	12/80
MARCA MOTOR		ISUZU
MODELO MOTOR		6BG1
NÚMERO DE CILINDRO		6
POTÊNCIA	HP	82.4
CAPACIDADE DO TANQUE	L	140
MARCA TRANSMISSÃO		CY100

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

DESLOCADOR LATERAL	FILTRO DE AR BANHADO A ÓLEO
FARÓIS DE LED	CONCHA
LANTERNA TRASEIRA	PNEU MACIÇO
ALARME SONORO	PNEU NÃO MARCANTE
COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTAVEL	4ª VIA

EMPILHADEIRA DIESEL CABINADA COM AR CONDICIONADO CPCD100

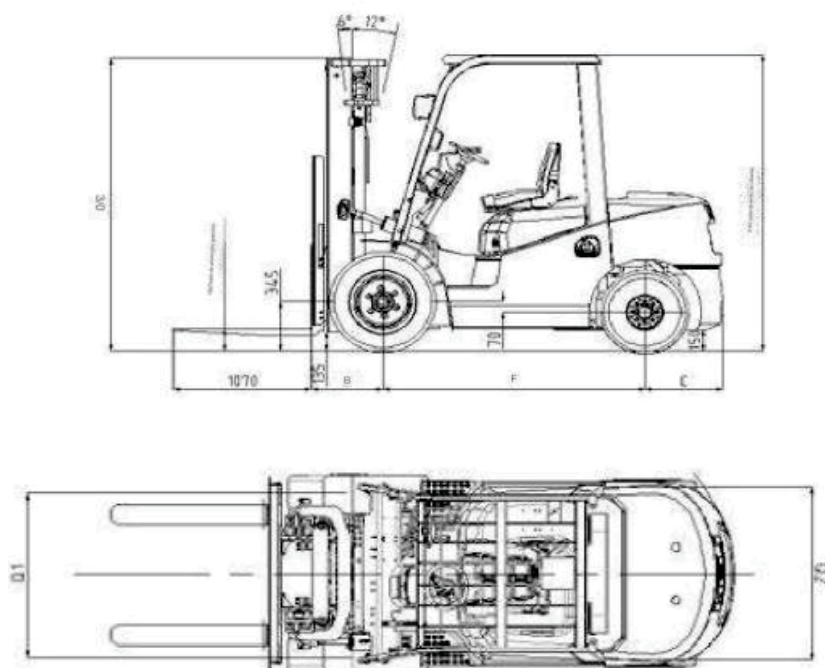

EMPILHADEIRA DIESEL CABINADA COM AR CONDICIONADO CPCD100

FICHA TÉCNICA

MARCA	PLASNOX	10.0
MODELO		CPCD100
COMBUSTÍVEL		DIESEL
CAPACIDADE NOMINAL	KG	10000
CENTRO DE CARGA	MM	600

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE DUPLEX		4000
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	6' / 12'
LARGURA TOTAL	MM	2165
COMPRIMENTO TOTAL	MM	6600
COMPRIMENTO SEM GARFO	MM	4200
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)		5730
	TORRE 4000 MM	2630
	TORRE 4700 MM	2285

ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2530
--------------------------------	----	------

PERFORMANCE

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO COM / SEM CARGA	MM/S	23/24
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM /SEM CARGA	MM/S	530/570
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO SEM / COM CARGA	N	28/20

CHASSI

PNEUS DIANTEIROS	MM	9.00-20NHS
PNEUS TRASEIROS	MM	9.00-20 NHS
RODADO DIANTEIRO		DUPLO
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	MM	2870
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	390

PESO

TRIPLEX	KG	14250
---------	----	-------

MOTOR E TRANSMISSÃO

BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSÃO	12/80
MARCA MOTOR		ISUZU
MODELO MOTOR		6BG1
NÚMERO DE CILINDRO		6
POTÊNCIA	HP	82.4
CAPACIDADE DO TANQUE	L	140
MARCA TRANSMISSÃO		CY100

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

DESLOCADOR LATERAL	FILTRO DE AR BANHADO A ÓLEO
FARÓIS DE LED	CONCHA
LANTERNA TRASEIRA	PNEU MACIÇO
ALARME SONORO	PNEU NÃO MARCANTE
COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTAVEL	4ª VIA

EMPILHADEIRA GLP CPQYD25

ACESSÓRIOS

DESLOCADOR LATERAL
CAIXA DE FERRAMENTAS
FARÓIS DE LED
LANTERNA TRASEIRA
ALARME SONORO
COLUMNA DE DIREÇÃO AJUSTAVEL
GIROFLEX

OPCIONAIS

FILTRO DE AR BANhado A ÓLEO
CONCHA
PNEU MACIÇO
PNEU NÃO MARCANTE
4ª VIA



EMPILHADEIRA GLP CPQYD25

FICHA TÉCNICA		GLP
MARCA	PLASNOX	2.5
MODELO		CPQYD25
COMBUSTIVEL		Gas./ GLP
CAPACIDADE NOMINAL	KG	2500
CENTRO DE CARGA	MM	500
CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES		
ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE DUPLEX		3000/3500
ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE TRIPLEX		4700/6000
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	06 / 12'
LARGURA TOTAL	MM	1170
COMPRIMENTO SEM GARFO		2680
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)		
	TORRE 3000 MM	2000
	TORRE 3500 MM	2250
	TORRE 4700 MM	2130
	TORRE 6000 MM	2577
ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2120
RAIO DE GIRO EXT.	MM	2270
RAIO DE GIRO INT	MM	35
LARGURA MINIMA DO CORREDOR DE EMPILHAMENTO	MM	2200
PERFORMANCE		
VELOCIDADE DO DESLOCAMENTO SEM CARGA	MM/S	18
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM CARGA	MM/S	500/550
VELOCIDADE DE DESCIDA COM CARGA	MM/S	450/500
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO COM CARGA	N	18/12,5
CHASSI		
PNEUS DIANTEIROS	MM	7.00-12 NHS
PNEUS TRASEIROS	MM	6.00-9-10PR
RODADO DIANTEIRO		SIMPLES OU DUPLO
DISTANCIA ENTRE EIXOS	MM	1680
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	14
PESO		
TOTAL	KG	
TOTAL TRIPLEX	KG	3890
MOTOR E TRANSMISSÃO		
BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSAO	12/60
MARCA MOTOR		NISSAN K25
MODELO MOTOR		GK25
NÚMERO DE CILINDRO		4
POTÊNCIA	HP	37,4
CAPACIDADE DO TANQUE	L	52L
MARCA TRANSMISSÃO		YQX



 **(71) 99921-6179** (Bahia)

 R M, 71053 -Poloplast
Camacari/BA

 **(31) 3772-6775** (Minas Gerais)

 Av. Raimundo Geraldino Fonseca, 37
Montreal 2, Sete Lagoas.

 maqtecmg.com

 [maqtec_equipamentos](https://www.instagram.com/maqtec_equipamentos)